Rate Load	klb	
Sensitivity	mV/V	
Total error	%F.S	
Creep 30min	%F.S	
Zero balance	%F.S	
TCO	%F.S/10	
TC Span	%F.S/10	
Input Resistance		+
Output Resistance		+
Insulation Resistance	M	
Operating Temp Range		-30~+70
Safe Load	%F.S	150
Lateral Load Limit	%F.S	200
Recommend Excitation	V DC	10~12
Maximum Excitation	V DC	15
Protection Class		Ip67
Construction		Alloy Steel
Cable	mm	X8m (5~10klb) X m (~ klb) X m (klb)

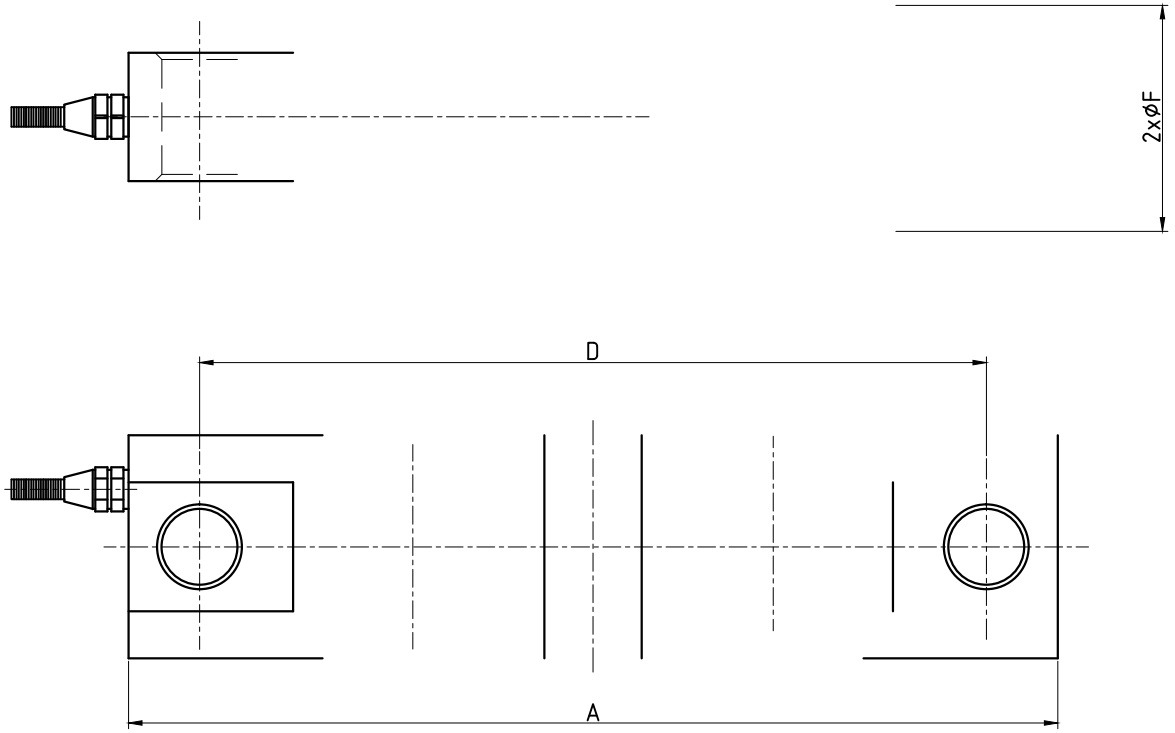

25.4

Wiring Schematic Diagram



			更改文件号			
			标准化			重量
校 对			会 签			
扌			审 定			
工 艺			批 准			共 张 第 张