
XK3118T1

2017 9



()

2

24

()

1、 术

传感器激励电压: DC +5V, 可接1-6个350 电 应变 传感器;

检 值 输 电压 $\geq 1.5\mu\text{V}/\text{e}$ 误 $p_i = 0.5$

传 连 4线 6线 长线 动补偿 补偿 30


仪表电源: 交流100~220V, 50~60Hz; 内置6V/4AH免维护铅酸蓄电池;

0°C 40°C 85 RH

贮 10°C 60°C 贮 95 RH

二、安装

2.1 仪 图

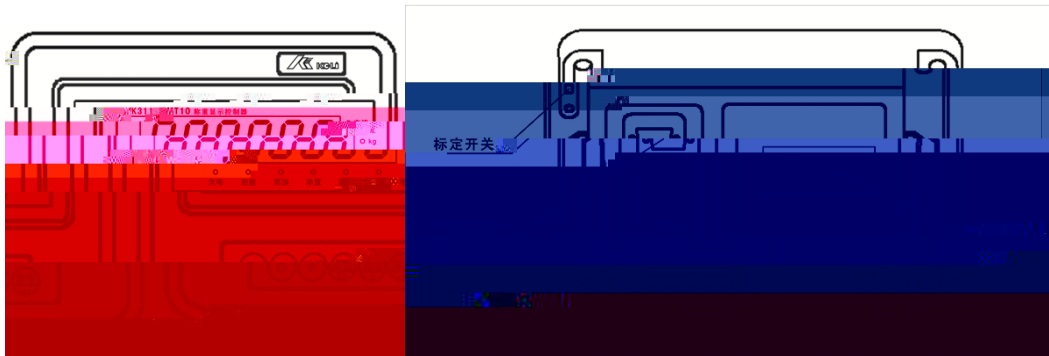

XK3118T10 视图

2.2 传 仪 连

说	
①	传 负
②	传 负 馈
⑥	传
⑦	传 馈
⑧	传 输 -
⑨	传 输 +
⑤	线

屏蔽

传 仪 连 须 传 线 须 连 线 许 仪

电 态 进 电 损 仪 传

传 仪 电 设备

须 实 电 严 进 电 焊 强 电 节

须 实 击 传 仪 损 员 设
备 设备

三、操作说明

3.1 键说



键	1 态 轻	2 态 长	3 进 设
	动 设 实现 3.6	进 设 3	设
	3.5	查 总 3	设
	3.4		闪烁
			设
	计		

3.2 动 键 仪 电 仪 进 检 显 发现 标 时
动 围 则 动 仪 显 “ ” 围则
显 读 则 进 围 设 “-- 动读 时 显
5

3.3 动 仪 处 动 围 稳 时 “ ”键 “净 ”显

3.4 净 稳 时 进 “ ”键 仪 显 读 为“0” 为
进 “净 ”显 “净 ”
为“0” “净 ”显 时 “ ”键 “净 ”显

3.5 显 1 净 值 5 值 稳 时 “ ”键 净 “ ”
显 总 值 3 显 计 态 n
*** 3 动 显 计 态 须 净 值 进
2 态 长 “ ”键 鸣 “ ” “ ” 查 总 计 “
✓”键查 计 “✓”键

3 态 “*”键仪 CLRAr-
计 “√”键 “ ”键

3.6 说 说

态 长 “ ”键 鸣 进 设 详细 骤

骤		显	
1	长 “ ”键 进 “ ”键 换 “√”键 认	Fn **	设 “ ”键 (Funtion) ANL 键 动 锁 显 详细 见 -- 键
2	“ ”键 换 “√”键 认	PS **	电 选择(Power Save) oFF 闭 电 oN 电 稳 3 钟进 电 仪 仅 环显 onP 电 强 电 2 钟 动
3	“ ”键 换 “√”键 认	br****	设 讯 (Baud rate) 600 9600bps 选
4	“ ”键 换 “√”键 认	Co *	设 讯 (Comunicate Mode) 1 6 选 详细 见

设 绍 “ ”键

稳 场 读 该 为 这 设 为这 动 仪 显

“ ”键 仪 暂时进 计 态 5 计 结 动 锁 显 结
读 值 动 锁 “ ”键 讯

	帧	释
1	8	发 净 净 为23.45kg 则发 ASCII码=54.3200 净 为-23.45kg 则发 ASCII码=54.320-
2	8	发 1
3	14	发 净 带单 净 为23.45kg 则发 ASCII码 =0023.45 kg 带 进 0D 0A结
4	14	发 带单 3
5		应 为02 “ ” 03 进 5 ASCII码'A'~'E' 为23.45kg 净 13.45kg 10.00kg 'A':读 仪 :GW:0023.45 (kg) 'B':读净 仪 :NW:0013.45 (kg) 'C':读 仪 :TW:0010.00 (kg) 'D': 动 仪 :'D' 'E': 仪 :'E'
6		02, 结 03 进 计 时 动输 净 计 进

RS232 讯为选 购买 则 该

3.7 电 项

仪 6V4AH 维护铅 电 满电 传 电 连续
 20 时 电 长1/3 长 时仪 动为 电 电 仪
 “ ” 电时间约24 时

3.8 压报 动

仅 电 电 电 时 电压 5.5V 进 电压 仪 “ 电”
 闪烁 户 电 电 电 严 时 电压 5.3V 仪 动
 错误

仪 显	释
Err 01	围
Err 02	满
Err 03	载 传
Err 04	标 时 稳
Err 05	载标 错误 载 标 码 AD
Err 06	满 稳 载
Err 09	读 验错误 储 损
Err 10	验错误 单 损

T10 仪 订货时请 认

XK3118T10 XK3118T10+ 电 **RS232 讯**

XK3118T10B XK3118T10+B 电 带**RS232 讯**

XK3118T10+ XK3118T10+B XK3118T10 XK3118T10B

C 199

400-887-4165
 0574-87562271
 315033

<http://www.kelichina.com>

单

		规		备
1	电 仪	XK3118T10	1	
2	说 书	XK3118T1	1	
3	调试说 书	XK3118T1	1	
4	证	XK3118T1 电 仪 证	1	
5	传 电缆线 头	D 9 针	1	
6	D 头护	DB-9	1	
7	仪 连 头	XK3118T1连 头	1	

8	盘头 钉1	M4×8	4	
9	盘头 钉2	M6×25	1	
10	2	M6	1	
11	讯电缆线 头 (XK3118T10B XK3118T10+B 发)	HKCT-10(M12×0.75)(5)	1	T10B
12	电 (XK3118T10 XK3118T10+ 发)	输 110-220VAC 输 8VDC	1	T10