	t	0.05,0.1,0.2,0.5,1, 2,5,10,20,50
Sensitivity	mV/V	.0±0.02
Total error	%F.S	
Creep 30min	%F.S	±0.0
Zero balance	%F.S	±1
TCO	%F.S/10	±0.0
TC Span	%F.S/10	±0.0
Input Resistance		±10
Output Resistance		±2
Insulation Resistance	M	≥5000
Operating Temp Range		-30~+70
Safe Load	%F.S	150
Lateral Load Limit	%F.S	
Recommend Excitation	V DC	10~12
Maximum Excitation	V DC	15
Protection Class		Ip68
	mm	Ø5X3000(0.05~1t) Ø5X6000(2~5t) Ø5X12000(10~50t)

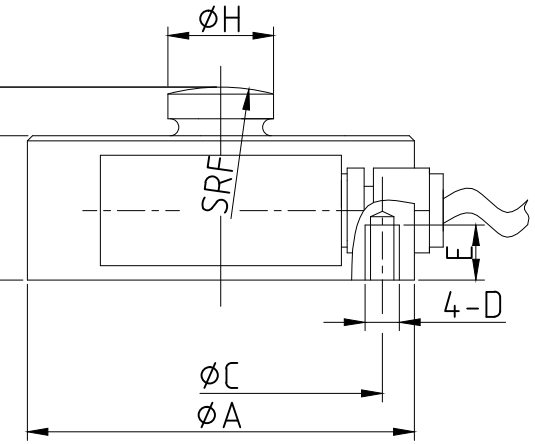

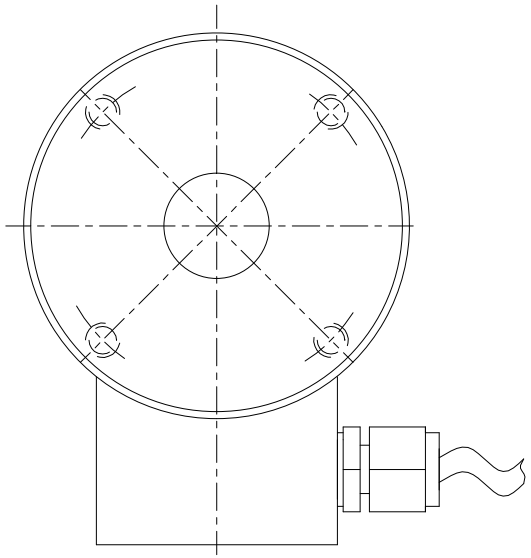



标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日	
设计			标准化			图样标记 重量 比例
校对			会签			A
审核			审定			共 张 第 张
工艺			批准			