



额定载荷 Rate  
 精度等级 Acc  
 灵敏度 Sensitiv  
 线性误差 Non  
 滞后误差 Hys  
 蠕变 (30 分钟)  
 零点温度影响  
 灵敏度温度影  
 输入阻抗 Input  
 输出阻抗 Outp  
 绝缘电阻 Insul  
 额定温度 Nom  
 工作温度范围  
 安全负载 Safe  
 破坏负载 Break  
 额定激励电压  
 密封等级 Prote  
 材料 Material  
 电缆 Cable

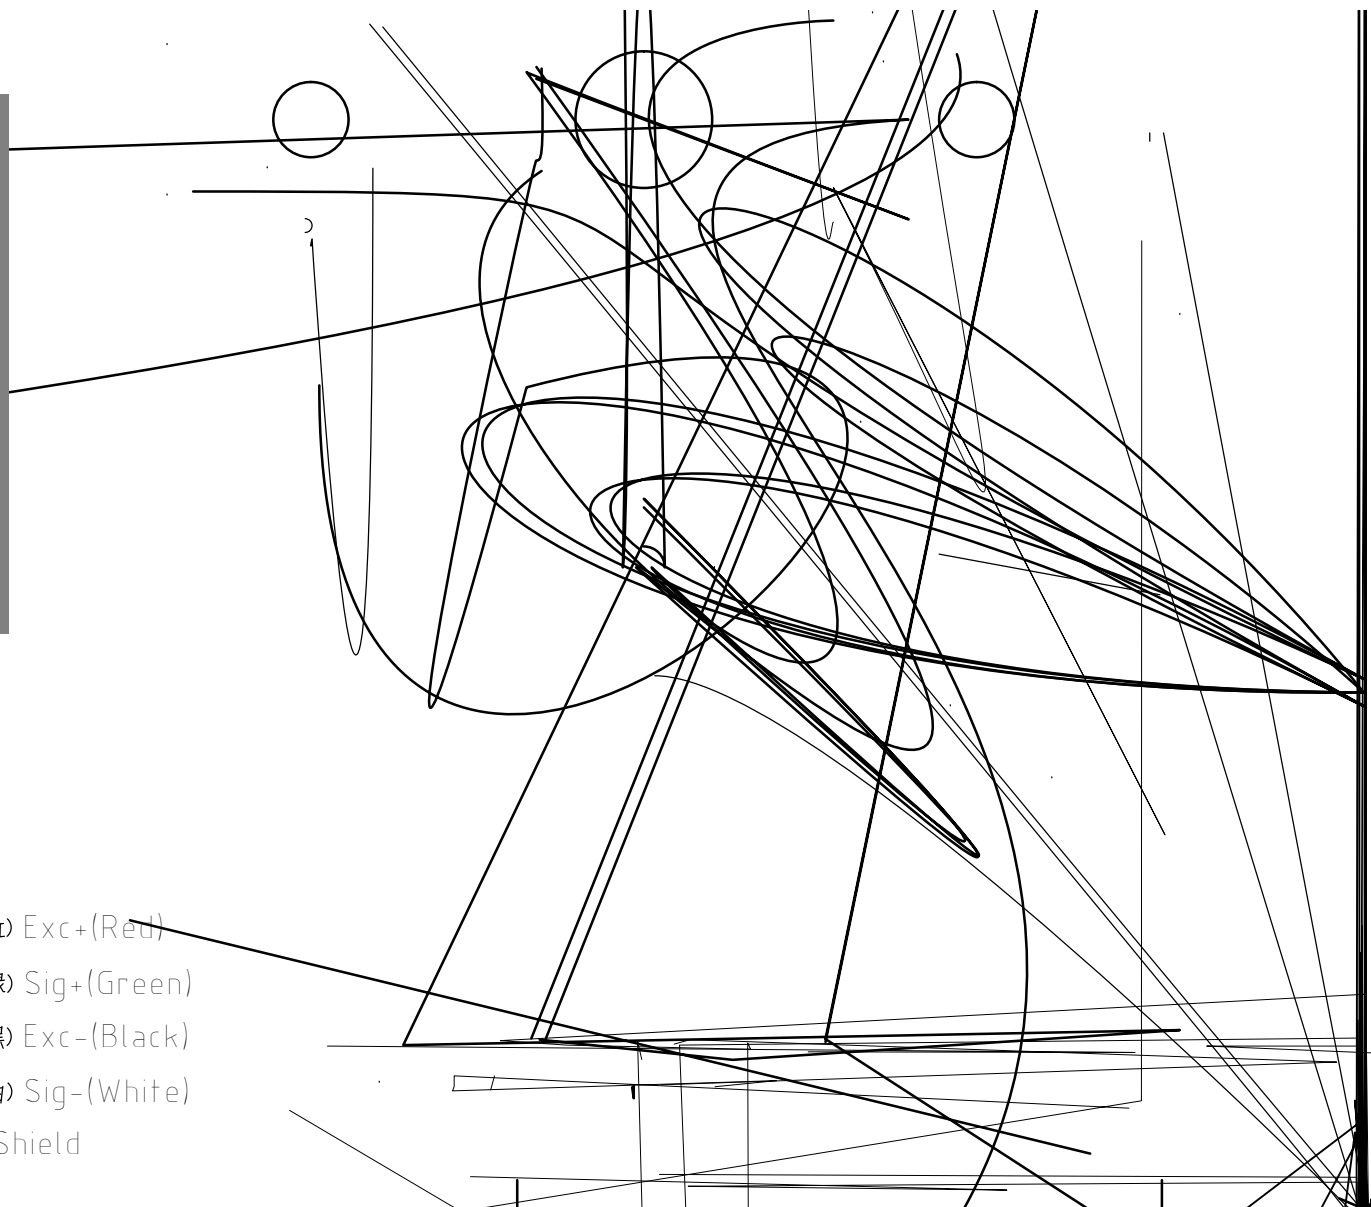

0

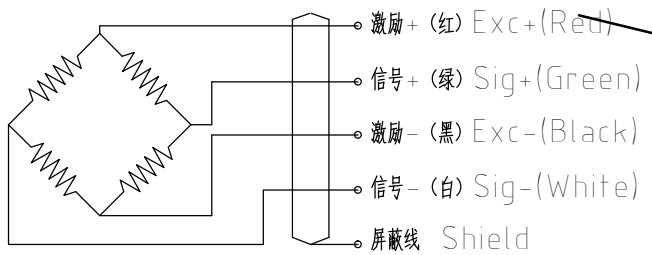

	255	201	50	72	30	28	60		φ
	295	215	70	92	40	38	84		φ

重量 比例  
 共 张 第 张