


额定载荷 Rate
精度等级 Acc
灵敏度 Sensiti
线性误差 Non
滞后误差 Hy
蠕变 (30 分钟
零点温度影响
灵敏度温度影
输入阻抗 Input
输出阻抗 Outp
绝缘电阻 Insul
额定温度 Nom
工作温度范围
安全负载 Safe
破坏负载 Break
额定激励电压
密封等级 Prote
材料 Material
电缆 Cable

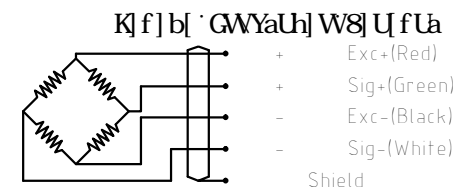

S

重量 | 比例

宁

KL/JT-SEBK40kg.0A