


---

# XK3118T9-C

电子称重仪表

使用说明书

年 月版

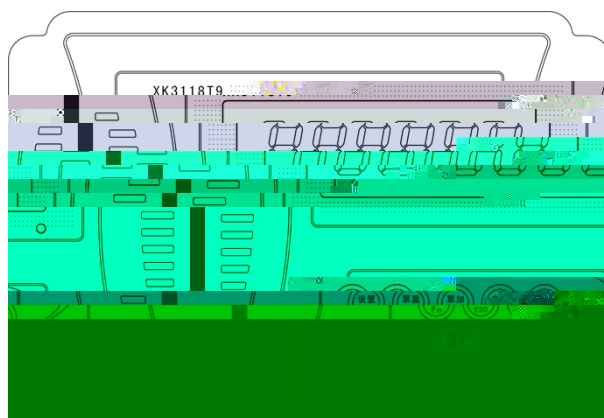

请 细阅读 产 说 书

请 产 说 书 备查阅

---

400-887-4165  
0574-87562271  
315033

术  
 XK3118T9-C T9-C T9-XC XC  
 误 A/D转换 桥电压 DC+ 5V 1 4 20bit 检 值 强 输 电压 1.5uV/e 讯  
 传 连 4线 6 LCD 1 350Ω电 应变 传  
 电 0°C 40°C AC110~220V 50~60Hz 辅 电 6V/2.5Ah 维护铅 电  
 贮 10°C 60°C 贮 85 RH 95 RH


仪 图

图详见 T9-X T9-XC

XK3118T9

图

LCD显

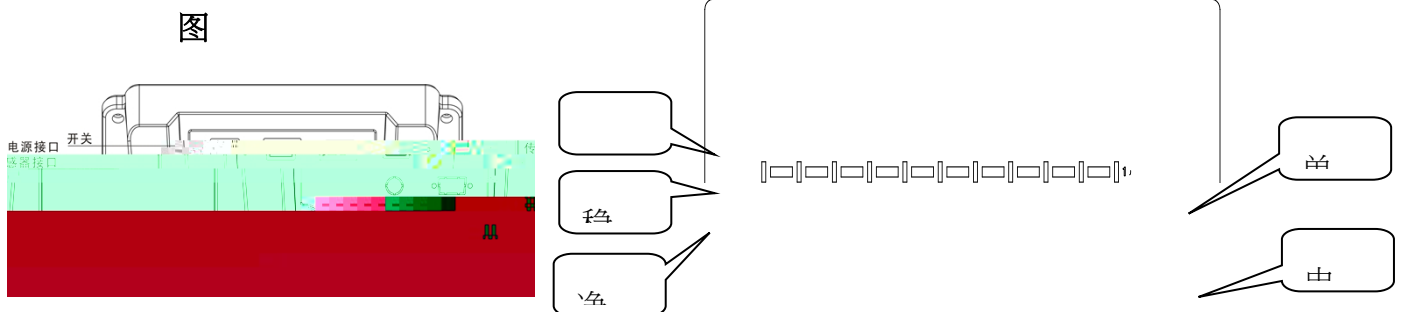

传 仪 连

讯线连

	说		RS232 讯	说	
	①	传 负		TXD 仪 发	RXD 仪
	⑥	传			
	⑧	传 输			
	⑨	传 输			
⑤	线	GND			

传 仪 连 须 传 线 须



键	设 1 态 轻	设 2 进 设	设 3
	进 设 详见		
	查 总 详见	设	查 态
	详见	设	
	详见		显 态删
	详见	设	删

动

电 统 电 仪 进 检 仪 动进 态  
 动 动 围 仪 动 动 动 态  
 显 值 键 仪 显 围 时 标 键 则 键  
 净 稳 标 时 动 进 时 键 时 键  
 显 时 仪 显 净 为 0 净 为 标 稳 时 稳 标 键 时 进 显 值 为  
 显 态 净 连续 为 时 净 标 时 灭 进 进 值 为  
 净 显 值 值 稳 时 键 净 显 总 值  
 动 显 计 态 计 须 净 查 总 计 值 计 进 键  
 态 态 键 仪 计 键 换 查 总 计 计 键  
 显 态 键 仪 计 计 计 计 计 键  
 动 请 备 请 过满 过时  
 设 设 说

骤

↑ 键 换 ← 键 认  
 ↑ 键 换 ← 键 认  
 ↑ 键 换 ← 键 认  
 键

显

进 设  
 ANL  
 oFF 闭 oN  
 锁 时间设  
 输 锁 时间  
 t\*\*\*\*\*

← 键 认	* 进	态
-------	-----	---

态 设 键 进      设 详细 骤

设                      “ESC”键                      选择 强                      讯

则      4.2 5 6 7项      骤

设 绍  
稳项 读 该 为 这 设 为这 动 仪 显  
动 仪 暂时进 计 态 计 结 动 锁 显 结  
读 锁 时间 设 稳时 动 锁  
稳项 围锁 显 结 暂时进 读 计 态 计 围 过 设 结 稳 动 围 时 动 显 锁 调 试  
滤 调 选 稳 值 变 较 时 选 较 值

讯

帧	释
	发 净 净 为 则 发 为 码 则 发 码
	发 发 净 带 单 净 为 则 发 码
	带 进 结 带 单 为 进 净
	应 码 为 进 净
	读 读 净 动 仪 仪 仪 仪
	结 进

讯为选      购买      则 该

电 仪 铅 电 时 仪 动 为 电 电 仪 显  
仅 选 显 电 电 时 递 显 电 电 电 约 电  
动 电 显 边 时 务 闪烁 电 电 电压 电压 仪 电 动  
电 约 时 损 电 时 务 轻 强 动 须 击 击 电 电 电

### 3.8 LCD

#### 4 错误

仪 显	释
<b>Err 01</b>	围 态 动
<b>Err 02</b>	满 载 传 过 稳 载 满
<b>Err 03</b>	载 传
<b>Err 04</b>	标 时 稳
<b>Err 05</b>	载 标 错误 载 标 码

Err 06	满 稳 载
-----	仪 显 值 过显 围

### XK3118T9 单

	规	备
电 仪		
说 书		
调试说 书		
证	证	
传 电缆线 头	针	
头护		
仪 连 头	连 头	
钉		
盘头 钉		
电	输 输 头	