

型  
重量&角度变送器

# 使用说明书

2012年12月版

使用前 仔 本 品 明

妥善保管本 品 明 ，以

宁波柯力传感科技股份有限公司

# 目

## 概述

主要特点

技 指

1.2.1 能力.....1

1.2.2 源.....1

1.2.3 温度和湿度.....1

## 安装与

外形尺寸

系 接

2.2.1 感器接 .....2

2.2.2 源及模 量 出的接 .....2

## 使用注意事

1.0

ZL&JDBSQ01

&

ZL&JDBSQ01

4-

20mA

0.8-

3.5mV/V

1.1

- 
- ( ) 4 20mA 0.1
- ( ) 4 20mA  $\pm 2^\circ \pm 75^\circ$

1.2

1.2.1

15V $\pm$ 5% 1

350  $\Omega$  .

: PGA=64  $\pm$ 18.75 mV

500 .

250 .

1%FS

1.2.2


15V $\pm$ 5% 1.5

1.2.3


-30°C~60°C	10	RH	~85	RH
-40°C~85°C	10	RH	~85	RH

2.0

2.1

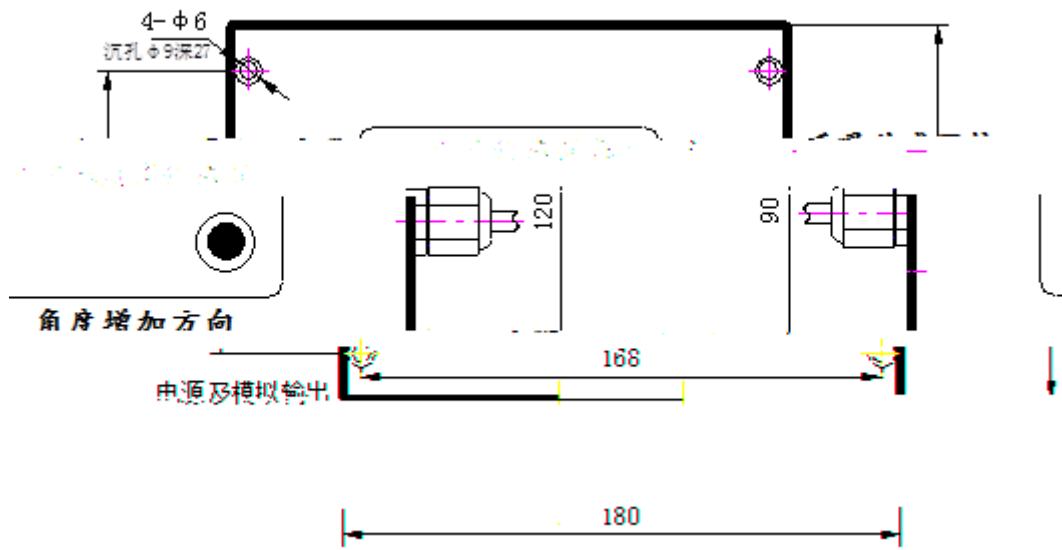

2.2

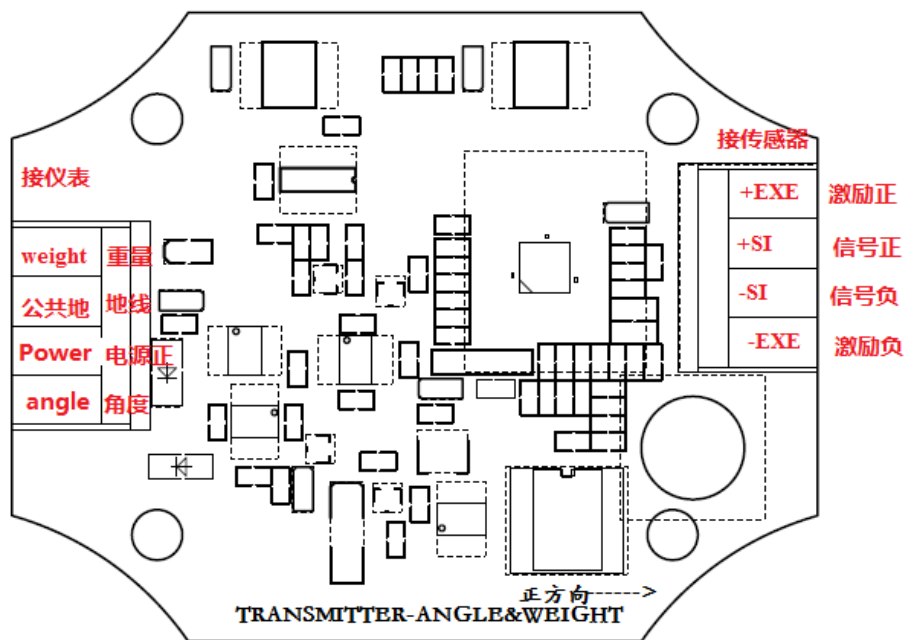

2.2.1

2.2.2

2.3

S1  
 $\pm 0.02$  S2

4mA  
 $20 \pm 0.02$ mA

3.0

3.1

3.2





C

199

400-887-4165

800-857-4165

0574-87562271

315033

<http://www.kelichina.com>