

Ex-JXH-DD-□隔爆型数字接线盒

明

年 月版

使用前 仔 本 品 明

妥善保管本 品 明 ，以

宁波柯力传感科技股份有限公司

使用注意事

隔爆

~

接 盒

的用 ，感 您 柯力公司的 品。


在使用 表前, 敬 仔 明 。

品 用于II区防爆型数字接 盒,

数字接 盒的功能是多路数字 传感器的称重信号 , 通 感器通 将数字称重数
据分 送 数字 表, 有 、 、 接 盒, 广泛 用于化工、医 等有防爆要求 量 用
合。


数字接 盒可以与我司防爆数字 表 、防爆 感器

防爆 子称重系 系 框 如下

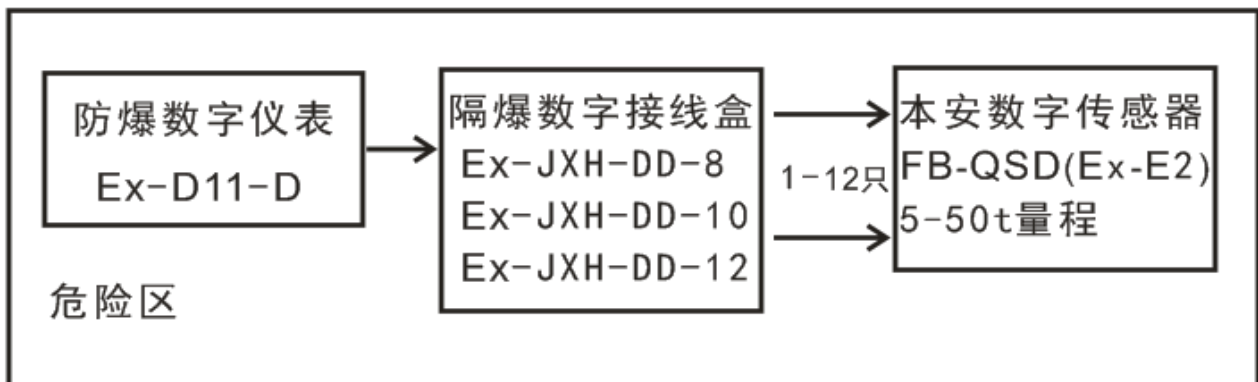


品 框


、 品 框

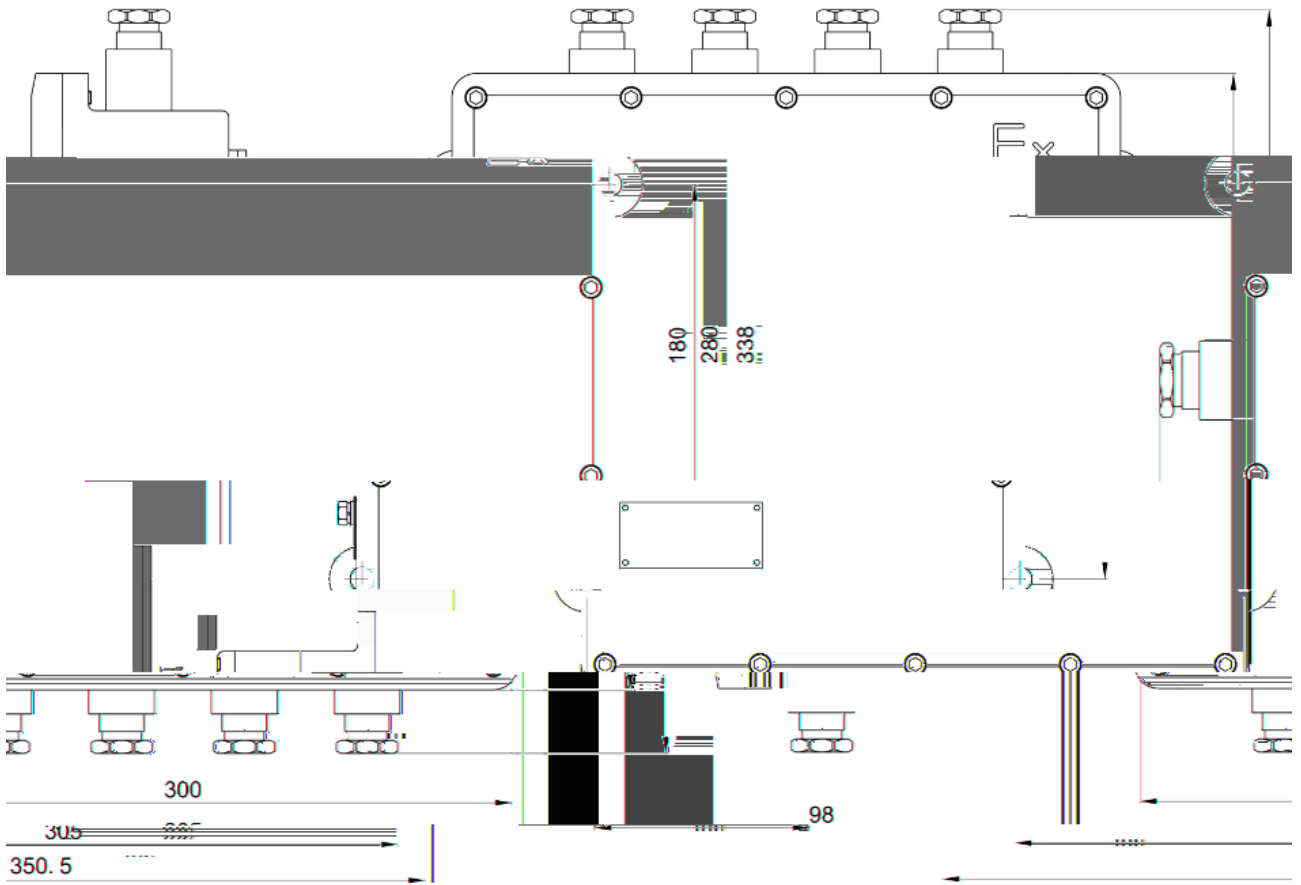

2 Ex-JXH-DD-10 品 框

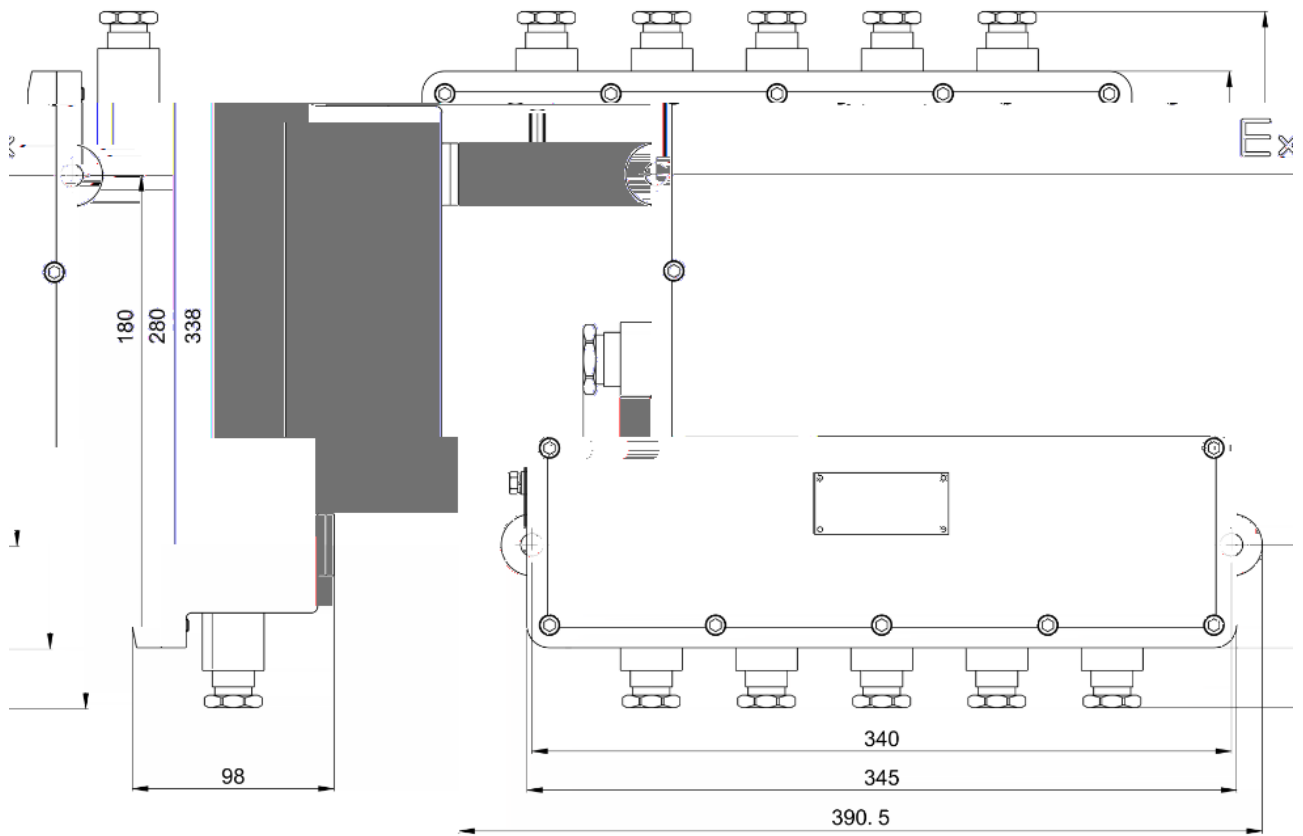

3 Ex-JXH-DD-12 品 框

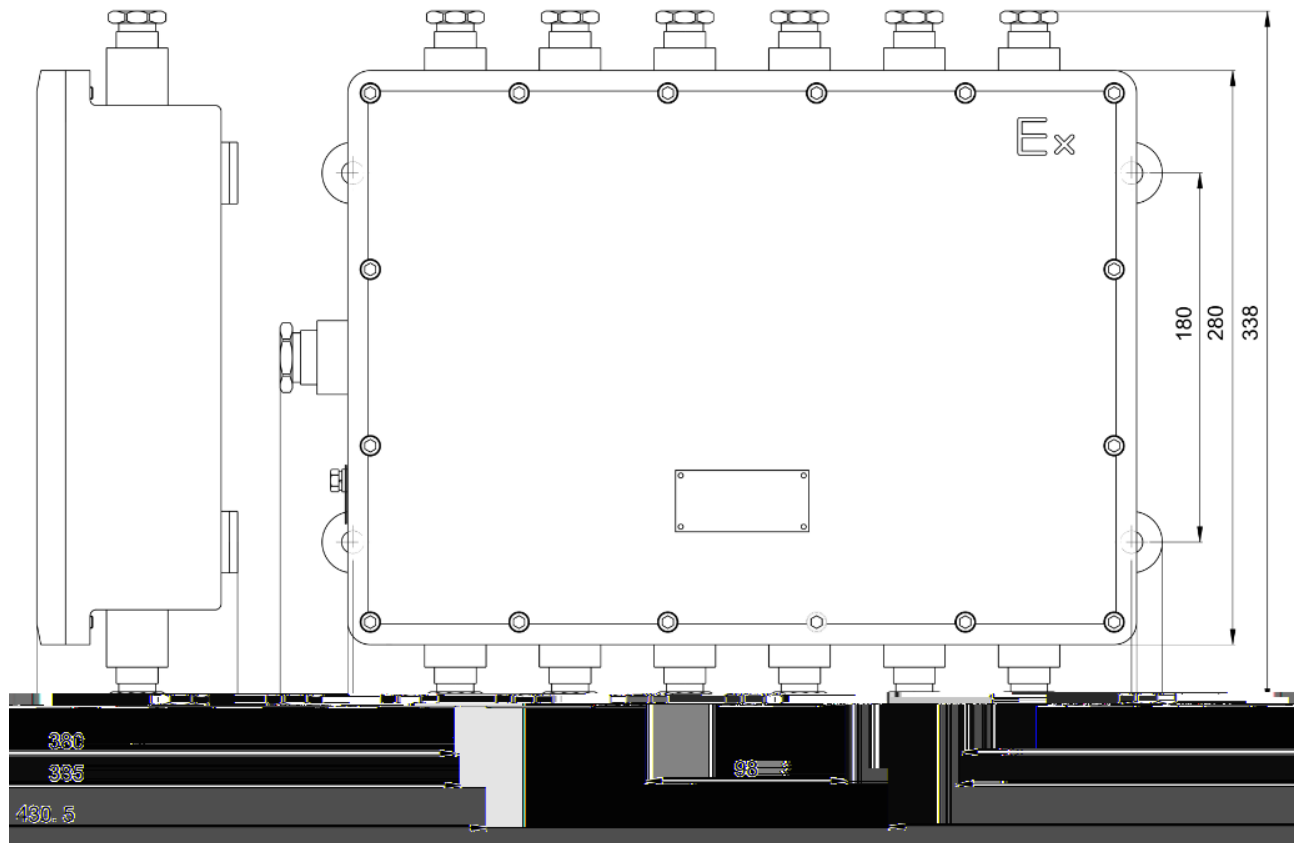

三 品型号命名

Ex - JXH - DD - □

、 、
数字型
接 盒
防爆 本安型

本 品防爆等 ：

的含

志内容	符号	含
防爆声明	Ex	符合某种防爆 准, 如我国的国家 准
防爆方式		隔爆型防爆
关		关 防爆 志
气体		允 涉及 爆炸性气体 典型气体乙
温度		温度

内部 示符号	明	内部 示符号	明
	供 正极 接端		供 极 接端
	信号 接端		信号 接端
	本安数字接 盒 入端—— 接 子称重 表		
	隔爆数字接 盒本安 出端—— 接本安数字 感器		



宁波柯力传感科技股份有限公司

地 址： 宁波市江北投 园C区 路199号

服 务 电 话： 400-887-4165

800-857-4165

真 实 电 话： 0574-87562271

： 315033

网 址： <http://www.kelichina.com>

附 装箱清

序号	名称	格型号	数量	注
1	隔爆型数字接 盒	Ex-JXH-DD-8/10/12	1台	下 指定8 、 10 、12

2	使用 明	使用 明	1份	

明 印刷要求

一、印刷要求

序号	目		
1	印刷尺寸	A5	A4
2	封面封底	70g 口双胶	200g 口双胶
3	封面封底 色	黑色	彩色
4	封面封底留白	不要求	是
5	内	70g 口双胶	80g 口双胶
6	内 色	黑色	彩色
7	装 方式		胶装

注:此 不印刷, 不翻